

EN

- Stitch type 2x301
- Max. sewing speed 4,000 spm. (**GC9420**)
- Max. stitch length 7 mm (**GC9720, GC9750**)
- Max. fabric clearance 13 mm with knee lever

Fully automatic lubrication system for easy operation

Clearance under the arm
264×120 mm

Carton dimensions and gross weights for sewing head:
GC9720, GC9750, GC9420, GC9450:

73×32×67 cm, 54 kg

GC9720-/GC9750-HD3, GC9420-/ GC9450-MD3:

73×32×67 cm, 61 kg

- **Option**

* Other needle distances on request

Specifications can differ depending on model.

DE

- Stichtyp 2x301
- Max. Nähgeschwindigkeit 4.000 Stiche / Minute (**GC9420**)
- Max. Stichlänge 7 mm (**GC9720, GC9750**)
- Max. Durchgangsraum unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel

Vollautomatisches Schmiersystem für einfache Bedienung

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm
264×120 mm

Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf:
GC9720, GC9750, GC9420, GC9450:

73×32×67 cm, 54 kg

GC9720-/GC9750-HD3, GC9420-/ GC9450-MD3:

73×32×67 cm, 61 kg

- **Option**

* Andere Nadelabstände auf Anfrage

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 9720-	M	2×301	3,000	●	7.0	134/DP×5 75-100	33.4	6.4*	—	M	7/13	—	—	—	—	M/H
	H					134/DP×5 90-140						—	—	—	—	H
	MD3					134/DP×5 75-100						●	●	●	○	M/H
	HD3					134/DP×5 90-140						●	●	●	○	H
GC 9750-	M	2×301	3,000	●	7.0	134/DP×5 75-100	33.4	6.4*	●	M	7/13	—	—	—	—	M/H
	H					134/DP×5 90-140						—	—	—	—	H
	MD3					134/DP×5 75-100						●	●	●	○	M/H
	HD3					134/DP×5 90-140						●	●	●	○	H
GC 9420-	M	2×301	4,000	●	4.0	134/DP×5 75-100	33.4	6.4*	—	S	7/13	—	—	—	—	L/M
	MD3		4,000		4.0							134/DP×5 75-100	●	●	●	○
GC 9450-	M	2×301	3,000	●	5.0	134/DP×5 75-100	33.4	6.4*	●	S	7/13	—	—	—	—	L/M
	MD3					134/DP×5 75-100						●	●	●	○	L/M



XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9

D-67657 Kaiserslautern

Tel.: +49 (0)631 316019-0

Fax: +49 (0)631 316019-11


E-mail: sales@typical-europe.com

www.typical-europe.com



GC9Series – en/de – 05-2013

TYPICAL

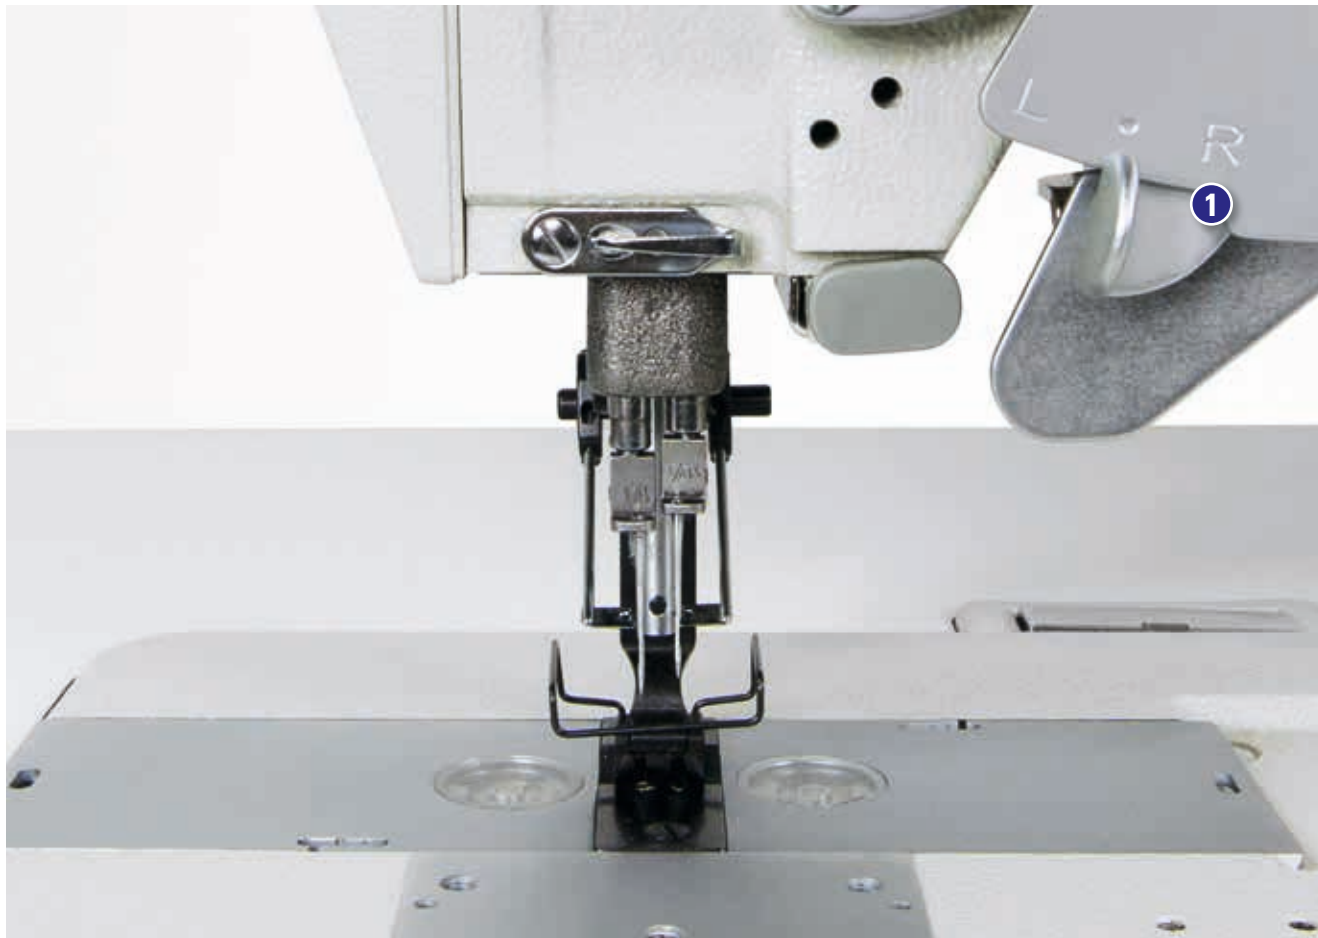

EN Features & Benefits

- Drop and needle feed
- Modern Direct-Drive on all MD3 and HD3 machines for low noise and low vibrations
- GC9720, GC9750:
Large hook for higher bobbin capacity (Jeans, workwear, etc.)
- GC9420, GC9450:
Small hook for smooth seams on thin material (shirt, blouses, etc.)
- GC9750, GC9450: split needle bar for corner sewing (1)
- Adjustable thread guides to optimize seam quality (2)
- Hook fine adjustment for easier needle distance settings (3)

Standard equipment on all MD3 and HD3 machines:



- Automatic thread cutter
- Automatic thread wiper
- Automatic back tack device
- Option: Automatic presser foot lifter

DE Merkmale & Vorteile

- Untertransport und Nadeltransport
- Moderner Direktantrieb an allen MD3- und HD3-Maschinen zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung
- GC9720, GC9750:
Großer Greifer für mehr Spulenfadkapazität (Jeans, Arbeitsbekleidung, ...)
- GC9420, GC9450:
Kleiner Greifer für glatte Nähte an feinen Materialien (Hemden, Blusen, ...)
- GC9750, GC9450: ausschaltbare Nadelstangen für Eckennähen (1)
- Einstellbare Fadenführungen zur Optimierung der Nahtqualität (2)
- Feineinstellung der Greiferböcke vereinfacht das Justieren des Greiferabstandes zur Nadel (3)

Standard-Ausstattung aller MD3- und HD3-Maschinen:

- Automatischer Fadenabschneider
- Automatischer Fadenwischer
- Automatische Verriegelungseinrichtung
- Option: Automatische Nähfußlüftung

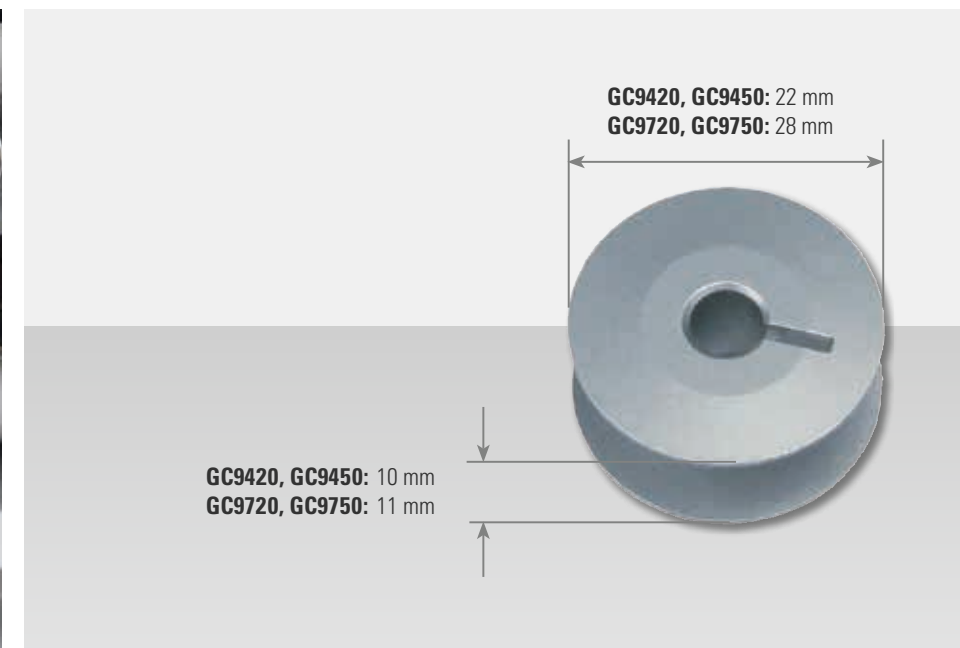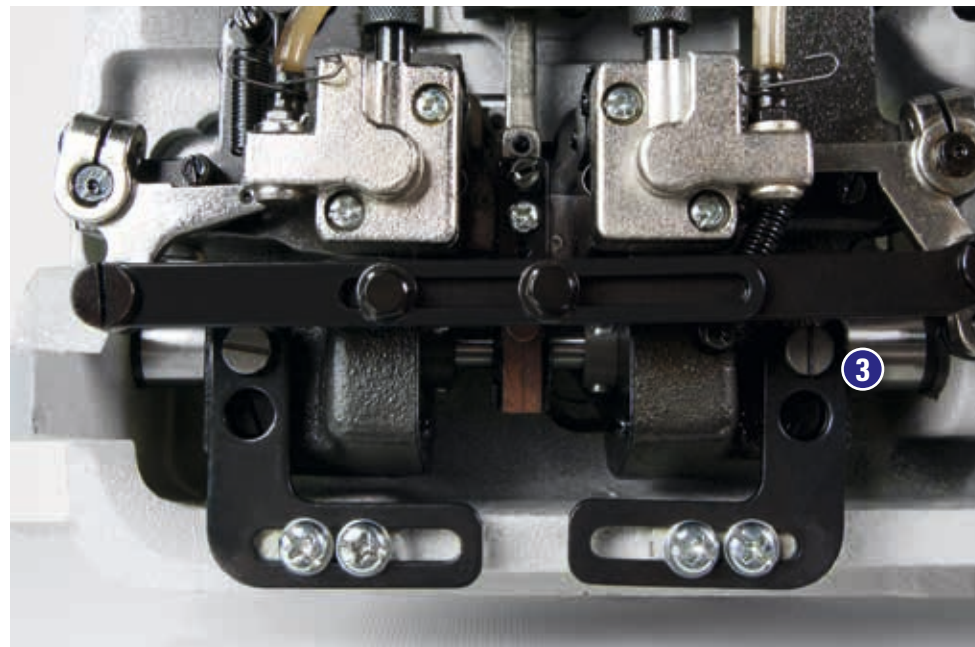

TYPICAL
GC9Series