TYPICAL

GC 0330

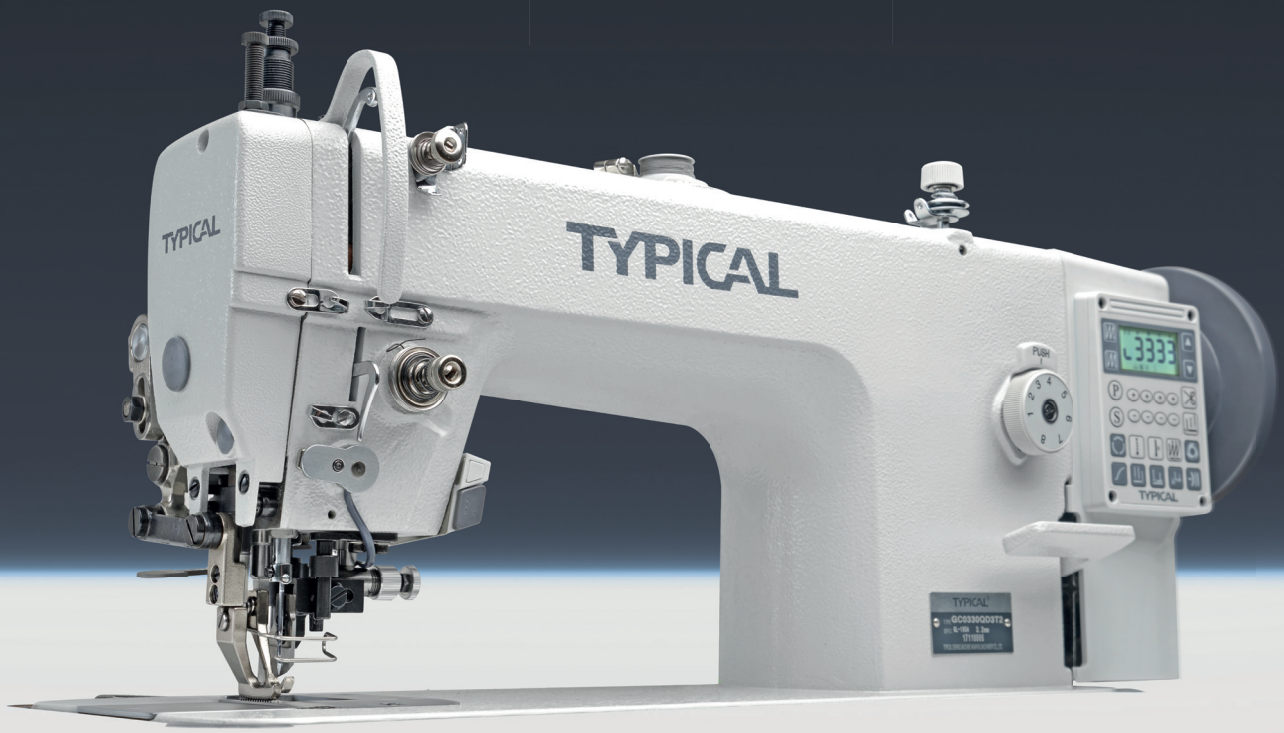

DIRECT DRIVE LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH ALTERNATING TOP AND BOTTOM FEED

DOPPELSTEPPSTICH NÄHMASCHINE MIT ALTERNIERENDEM OBER-, UNTERTRANSPORT UND DIREKTANTRIEB

GC 0330

TECHNICAL DATA

MAX SEWING SPEED
» 2.200 spm

MAX STITCH LENGTH
» 8 mm

MAX THREAD THICKNESS
» 20/3

CLEARANCE UNDER THE ARM
» 260x120 mm

FEATURES
» Direct-Drive
» Automatic oil pump lubrication system
D3T2 » Automatic thread trimmer, back tack & presser foot lift; thread clamp; LED sewing light
Q » Edge cutter
Q D3T2 » Automatic thread trimmer, back tack & presser foot lift; edge cutter; thread clamp; LED sewing light

TECHNISCHE DATEN

MAX. NÄHGESCHWINDIGKEIT
» 2.200 Stiche / Min.

MAX. STICHLÄNGE
» 8 mm

MAX. FADENSTÄRKE
» 20/3

DURCHGANGSRAUM IM NÄHMASCHINENARM
» 260x120 mm

MERKMALE
» Direktantrieb
» Automatiches Druckumlauf-Schmiersystem
D3T2 » Automatischer Fadenschneider, Verriegelungseinrichtung & Fußlüftung; Fadenklemme; LED Nählicht
Q » Kantenbeschneider
Q D3T2 » Automatischer Fadenschneider, Verriegelungseinrichtung & Fußlüftung; Kantenbeschneider; Fadenklemme; LED Nählicht

» GC 0330															
D2T3										•	•	•	-		
Q	•	2.200	•	8.0	135×17/ DP×17 120–150	37	26 mm	6/13	20/3	-	-	-	•	M	
Q D2T3										•	•	•	•		

VETRON TYPICAL EUROPE GmbH
Clara Immerwahr Str. 6
D-67661 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)6301 32075-0
Fax: +49 (0)6301 32075-11

E-Mail: sales@vetrontypical.com
www.vetrontypical.com

GC 0330 - en/de - 06-2018